




BT626050

-  **Getriebspülgerät für Automatikgetriebe
inklusive 35-tlg Adapter-Satz**
-  **Unité de rinçage pour boîte de vitesse automatique,
avec jeu d'adaptateurs 35 pièces**
-  **Automatic transmission fluid changer / flusher
including adapter set 35 pcs**
-  **Gearkasseskyllemaskine til automatgearkasser
inklusive adaptersæt med 35 dele**
-  **Urządzenie do płukania skrzyni biegów do
automatycznych skrzyń biegów, w tym 35-szt. zestaw
adapterów**

DE/TTE/AAI/26-01-2026



3. Komponenty

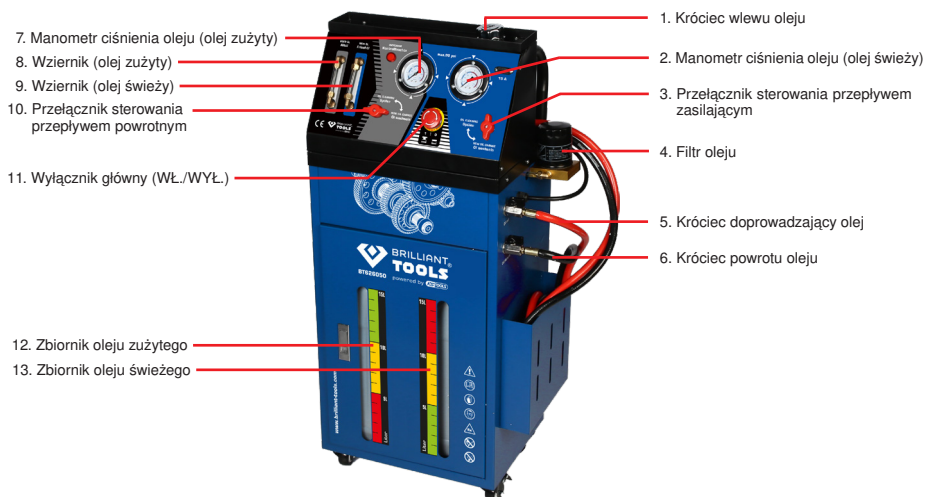

4. Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania

Zasadniczo narzędzia mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, w odpowiednich warunkach i z zachowaniem ograniczeń dotyczących ich użytkowania.

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z narzędzia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń i uszkodzenia sprzętu.

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego urządzenia!

1. Utrzymuj obszar roboczy w czystości. Zapełnione tereny zachęają do kontuzji. Obserwuj warunki pracy. Nie używaj maszyn ani elektronarzędzi w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach. Nie narażaj się na deszcz. Utrzymuj obszar roboczy dobrze oświetlony. Nie używaj narzędzi zasilanych elektrycznie w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy.
2. Dzieci nigdy nie mogą przebywać w miejscu pracy. Nie pozwól im obsługiwać maszyn, narzędzi ani przedłużaczy.
3. Przechowywanie. Gdy narzędzia/sprzęt nie są używane, muszą być przechowywane w suchym miejscu, aby uniknąć rdzy. Zawsze blokuj narzędzia/urządzenia i trzymaj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Użyj odpowiedniego narzędzia do swojej pracy. Nie próbuj zmuszać małego narzędzia lub przystawki do wykonywania pracy większego narzędzia przemysłowego. Istnieją pewne aplikacje, dla których opracowano narzędzia. Wykona pracę lepiej i bezpieczniej z prędkością, do której została przeznaczona. Nie wolno modyfikować tego narzędzia ani używać go do celów, do których nie było przeznaczane.
5. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogą one zostać złapane w ruchome części. W pracy zalecana jest odzież ochronna, nieprzewodząca prądu elektrycznego i obuwie antypoślizgowe. Noś osłonę włosów, aby zawierała długie włosy.
6. Używaj ochrony oczu i słuchu. Zawsze noś maskę przeciwpyłową lub respirator zatwierdzony przez ANSI podczas pracy z pyłami chemicznymi i mgłami.
7. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że i regulacji zostały usunięte z powierzchni roboczej narzędzia lub maszyny.
8. Zachowaj czujność. Obserwuj, co robisz, kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj narzędzi, gdy jesteś zmęczony.
9. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. Przed użyciem jakiegokolwiek narzędzia należy dokładnie sprawdzić każdą część, która wydaje się uszkodzona, aby ustalić, czy działa prawidłowo i spełnia zamierzoną funkcję. Sprawdzić wyrównanie i związanie ruchomych części; uszkodzone części lub urządzenia mocujące; oraz wszelkie inne warunki, które mogą zakłócać prawidłowe działanie. Każda uszkodzona część powinna zostać odpowiednio naprawiona lub wymieniona przez wykwalifikowanego technika. Nie używaj tego narzędzia, jeśli kontroler lub przełącznik nie działa prawidłowo.
10. Części zamiennne i akcesoria. Używaj tylko identycznych części zamiennych do konserwacji. Użycie innych części spowoduje unieważnienie gwarancji. Używaj tylko akcesoriów przeznaczonych dla tego narzędzia.
11. Nie używaj narzędzia, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Przeczytaj ostrzeżenia, jeśli przyjmujesz leki na receptę, aby ustalić, czy twój osąd lub odruchy są osłabione podczas przyjmowania leków. W razie wątpliwości nie należy obsługiwać narzędzia.
12. Konserwacja. Dla Ciebie bezpieczeństwo, serwis i konserwacja powinny być przeprowadzane regularnie przez wykwalifikowanego technika.
13. Osoby z rozrusznikami serca powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego produktu. Pola elektromagnetyczne w bezpośrednim sąsiedztwie rozrusznika serca mogą



powodować zakłócenia lub awarię rozrusznika. Osoby z rozrusznikami serca powinny również zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Należy zachować ostrożność, jeśli znajdujesz się w pobliżu cewki, świec zapłonowych lub dystrybutora pracującego silnika. Silnik powinien być zawsze wyłączony, jeśli ustawienia mają być wykonane na dystrybutorze.

Uwaga: Wydajność tego narzędzia może się różnić w zależności od wahań ciśnienia powietrza i sprężarek.

4.1 Środki ostrożności specyficzne dla produktu

Uwaga: To urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. Powinien być obsługiwany wyłącznie po przeczytaniu i zrozumieniu ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i procedur operacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

1. Noś okulary zatwierdzone przez ANSI.
2. Nie pal w pobliżu tego urządzenia.
3. Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
4. Jeśli w urządzeniach lub węzłach zostaną znalezione wycieki, natychmiast wyłącz przycisk zasilania i napraw wycieki.
5. Natychmiast wypłukać wszelkie płyny lub wycieki.
6. Nie używaj detergentów w tym systemie.
7. Trzymaj puste plastikowe wiadro w pobliżu w przypadku wycieków.
8. W przypadku pożaru trzymaj w pobliżu gaśnicę ABC.
9. Zawsze chroń skórę i oczy przed kontaktem z olejem i rozpuszczalnikami.

Ostrzeżenie: Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że powód i ostrożność są czynnikami, których nie można włączyć do tego produktu, ale muszą być dostarczone przez operatora.

4.2 Rozpakować

Podczas rozpakowywania upewnij się, że dołączone są następujące części. Jeśli brakuje części lub są one uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

5. Działanie

Ostrzeżenie: Silnik pojazdu nigdy nie może być uruchamiany w zamkniętym garażu lub innym zamkniętym pomieszczeniu. Tlenek węgla jest wytwarzany podczas pracy i jest śmiertelny w zamkniętym środowisku. Wczesne objawy zatrucia tlenkiem węgla są podobne do grypy z bólami głowy, zawrotami głowy lub nudnościami. Jeśli masz którykolwiek z tych znaków, natychmiast wyjdź na świeże powietrze.



6. Jeśli do widocznego węża widocznego oleju znajduje się olej odpadowy, uruchom silnik pojazdu i przełącz skrzynię biegów. Nie wyłączaj silnika pojazdu podczas procesu. W przypadku komunikatu o błędzie z pojazdu należy natychmiast wyłączyć silnik.
7. Wykonaj tę procedurę przez około 10 minut.
8. Następnie Wymiana oleju musi zostać wyprodukowany w sposób opisany w „Wymiana oleju”.

6. Konserwacja

Zastosowanie niewłaściwych lub wadliwych części zamiennych może prowadzić do uszkodzenia produktu.

Filtr oleju ma określoną częstotliwość wymiany. Należy go wymienić po 10 przepłukaniach skrzyni biegów. Można go zastąpić dostępnym w handlu filtrem FO-316S.

7. Sprawdzenie

Wszystkie narzędzia należy sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

8. Utylizacja

Utylizacja lub recykling produktu powinien być zrobiony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi w danym kraju.

9. Gwarancja

Firma KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH udziela gwarancji na produkty, które są użytkowane zgodnie w ich przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach użytkowania.

Poniższe produkty są wyłączone z gwarancji:

- Materiały eksploatacyjne np. wszelkiego rodzaju narzędzia tnące, wkładki tnące i dyski, narzędzia do cięcia i skrobania, miotły, szczotki, pilniki, baterie, bity oraz nasadki bitowe, łopaty wirnika w urządzeniach pneumatycznych, izolatory na węzownikach grzejnych, wszelkiego rodzaju bezpieczniki, szczotki węglowe itp.
- Wadliwe funkcjonowanie części, które wykazują zużycie związane z użytkowaniem lub inne naturalne zużycie, a także defekty narzędzi, które można przypisać do zużycia związanego z użytkowaniem lub innego naturalnego zużycia..
- Usterki w narzędziu, które mogą wynikać z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, niewłaściwego użytkowania, użytkowania w nietypowych warunkach środowiskowych lub w nieodpowiednich warunkach pracy, przeciążenia lub niewłaściwej konserwacji.
Również defekty narzędzi spowodowane użyciem części akcesoriów lub innych części, które nie są oryginalnymi częściami KS Tools.
- Narzędzia, które zostały zmodyfikowane lub wyposażone w dodatkowe elementy.
- Drobne odchylenia od zamierzonej jakości, które są jednak nieistotne dla wartości i przydatności do użycia narzędzia.



Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy w przypadku użycia przemysłowego lub porównywalnego.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu przez komercyjnego użytkownika końcowego. Decydujące znaczenie ma data oryginalnego dowodu zakupu. W przypadku produktów technicznych z ograniczonymi typami gwarancji A, B i C, użytkownik musi zasadniczo przesłać dowód zakupu oraz numer seryjny urządzenia, jeśli produkt jest nim oznaczony.

Rodzaj gwarancji na urządzenie jest określony na podstawie cennika obowiązującego w dniu zakupu produktu i określającego rodzaj gwarancji jaki i okres obowiązywania.

Jeśli nie ma roszczenia z tytułu gwarancji na produkt (wygaśnięcie czasu gwarancji, wyłączenie gwarancji z przyczyn wymienionych w punkcie 2), ale naprawa jest nadal możliwa, zostanie ona przeprowadzona tylko po zatwierdzeniu kosztorysu przez użytkownika.

Zestaw adapterów Lista części

Nie.	Obraz	Ilość	Marka samochodu
1		1	dla Buick
2		1	dla Volkswagen
3		1	dla Buick (w tym modele Volkswagen)
4		1	dla Volkswagen
5		1	dla Volkswagen
6		1	dla Volkswagen, Toyota
7		1	dla Volkswagen
8		1	dla Volkswagen
9		1	dla Volkswagen, Mercedes, BMW
10		1	dla Volkswagen

